
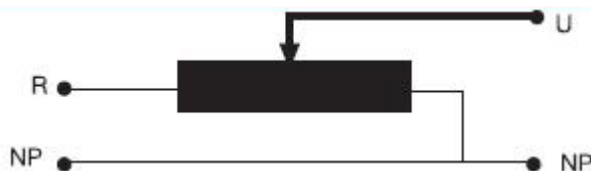


AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAM-N

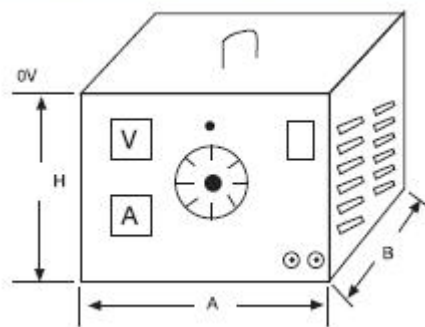

Autotrasformatori variabili serie VAMxxF-1N

MONOFASE, modello chiuso

Ingresso: 230V AC 50/60Hz

Uscita: 0-250V Vac

TYPE	Corrente A	MAX KVA	A	B	H	peso KG
VAM02F-1N	2	0.5	230	200	180	7
VAM04F-1N	4	1.0	230	200	180	12
VAM06F-1N	6.2	1.5	300	220	220	15
VAM09F-1N	8.3	2.0	300	220	220	16
VAM10F-1N	10.4	2.5	300	220	220	19
VAM15F-1N	14.5	3.5	350	220	250	22
VAM18F-1N	18.7	4.5	350	220	250	26
VAM20F-1N	20.8	5.0	350	220	250	27
VAM25F-1N	25	6.5	500	380	300	40
VAM30F-1N	30	7.5	500	380	300	44
VAM40F-1N	40	10	500	380	300	52
VAM50F-1N	50	12.5	500	380	300	69
VAM60F-1N	60	15	500	380	300	77

DOTAZIONI INCLUSE DI SERIE

- Interruttore ingresso
- Interruttore magnetotermico protezione in uscita
- Voltmetro digitale con lettura tensione uscita
- Amperometro digitale
- Morsetti serrafilo uscita 2P+T
- Cavo alimentazione
- Lampada spia presenza rete
- Manopola regolazione tensione con quadrante

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale- Via Giotto 9 – 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 – C.S. € 10.000,00 – N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 – Fax +39-0536261381 - e-fax (italy only) 1782214454 - e-mail: info@kfactor.it - <http://www.kfactorsrl.it>




ISO9001-2008
CERT. I 423


AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAT-N

VARIATORE DI TENSIONE MANUALE (AUTOTRASFORMATORE VARIABILE) CON REGOLAZIONE TRAMITE VOLANTINO POSTO SOPRA L'UNITA'

- ARMADIO METALLICO CON ASOLE DI DISSIPAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE, IP21, RAL7032
- SEZIONATORE INGRESSO
- LAMPADE SPIA PRESENZA RETE
- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IN USCITA
- TERNA VOLTMETRI DIGITALI per lettura della tensione su ogni fase (1 voltmetro con commutatore lettura fino a 25 A)
- TERNA AMPEROMETRI DIGITALI CON LETTURA CORRENTE IN USCITA SU OGNI FASE
- RUOTE PIVOTANTI PER TRASFERIMENTO (da 26 A)
- Morsetti serrafilo su frontale per ingresso e uscita fino a 25A - bulloni di connessione sul retro per potenze superiori

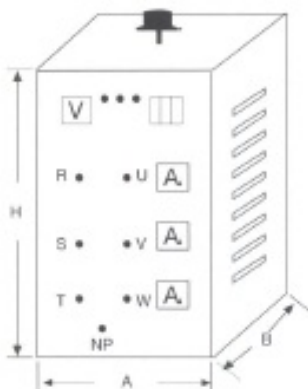

VERSIONE 2 : 20 A

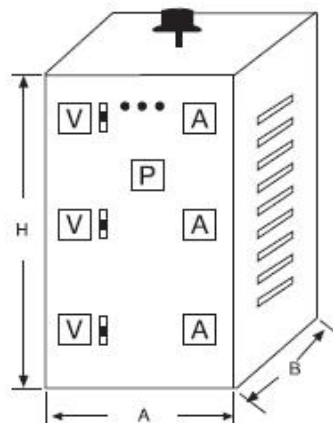

VERSIONE 26 : 60 A

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale- Via Giotto 9 – 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369


R.E.A. di RE n. 286968 – C.S. € 10.000,00 – N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 – Fax +39-0536261381 - e-fax (italy only) 1782214454 - e-mail: info@kfactor.it - <http://www.kfactorsrl.it>



ISO9001-2008
CERT. I 423

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAT-N

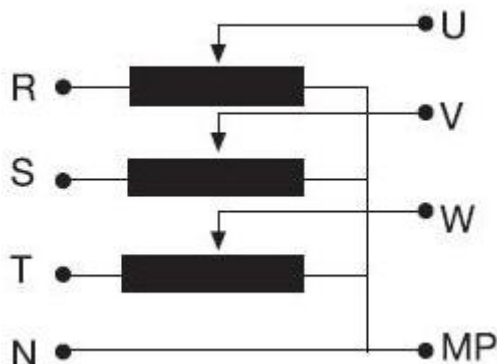

Autotrasformatori variabili serie VATxxF-3N trifase, modello chiuso Ingresso: 400V AC 50/60Hz Uscita: 0-435V PRESA CENTRALE SU RICHIESTA						
TYPE	Corrente A	A	B	H	MAX VA	peso KG
VAT02F-3N	2	250	250	630	1.500	23
VAT04F-3N	4	250	250	630	3.000	34
VAT06F-3N	6	250	250	630	4.500	44
VAT08F-3N	8	250	250	630	6.000	47
VAT10F-3N	10	250	250	630	7.500	56
VAT14F-3N	14	300	300	730	10.500	68
VAT18F-3N	18	300	300	730	13.500	81
VAT20F-3N	20	300	300	730	15.000	82
VAT26F-3N	26	600	600	1140	19.500	150
VAT30F-3N	30	600	600	1140	23.500	162
VAT40F-3N	40	600	600	1140	30.000	186
VAT50F-3N	50	600	600	1140	37.500	237
VAT60F-3N	60	600	600	1140	45.000	261

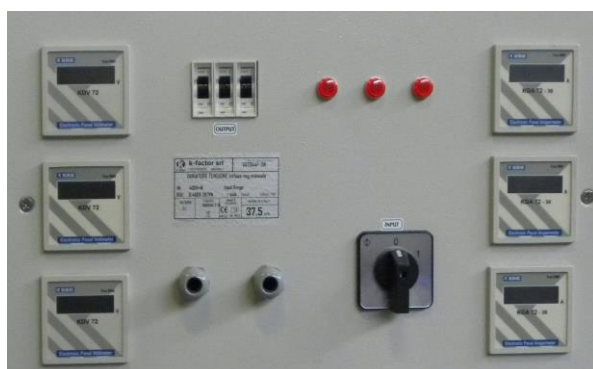


Foto pannello comandi VERSIONE 26 A : 60 A

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale- Via Giotto 9 – 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 – C.S. € 10.000,00 – N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 – Fax +39-0536261381 - e-fax (italy only) 1782214454 - e-mail: info@kfactor.it - <http://www.kfactorsrl.it>



ISO9001-2008
CERT. I 423